

SJ9664 RT

TESOURAS PARA TODO TERRENO



RECURSOS PADRÃO

- Sistema de eixos 4WD AXLDRIE™
- Diferencial traseiro com travamento controlado pelo operador e diferencial dianteiro de deslizamento limitado
- Dirigibilidade até 30° (9,14 m)
- Capacidade de subida de 32%
- Freios a disco úmidos SAHR (eixo traseiro)
- Sistema SKYCODED™ de fiação com código de cores e numeração
- Interface visual integrada com capacidades de diagnóstico
- Motor a diesel Kubota D1305 classe 4F
- Estabilizadores autonivelantes
- Tesoura com design autocentrante para apoiar deques de extensão duplos opcionais
- Chave bloqueável de desconexão da alimentação
- Luz intermitente
- Controles proporcionais
- Capacidade de 1.130 lbs (513 kg)
- Plataforma em tamanho maior com espaço vazio ideal sobre o lado da máquina
- Sistema de proteção articulada com dobramento para baixo
- Portas de entrada com altura total
- Deque de extensão com projeção de 5' (1,52 m)
- Caixa de controle fabricada em material altamente resistente a impactos
- Sistema do sensor de carga
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Alarme de inclinação (4,5° x 2,5°) com corte de movimento e elevação
- Descida de emergência com ponto único
- Horímetro
- Buzina do operador
- Alarme para qualquer movimento
- Olhais de amarração/elevação
- Pneus sólidos com pinos de aderência
- Pronto para telemática
- Garantia Gold Leaf de 2 anos (garantia estrutural de 5 anos)

OPÇÕES

- Deque de extensão duplo com projeção de 5' (1,52 m)
- Gerador de 3,5 kW acionado por correia
- Pacote pronto de máquina de solda
(Inclui gerador de 7,5 kW, resfriador de óleo hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma)
- Depurador de diesel
- Válvula positiva de corte de ar
- Kit para partida em clima frio
(Recomendado para regiões onde a média mensal das baixas temperaturas pode chegar a 14 °F / -10 °C. Inclui aquecedor do tanque de óleo hidráulico, protetor de bateria, refrigerante ou aquecedor do bloco)
- Pacote para clima muito frio
(Recomendado para regiões onde a média mensal das baixas temperaturas pode chegar a -0,4°F/-18°C. Inclui kit para partida em clima frio, refrigerante 60/40 e óleo de motor e da caixa de engrenagens para clima muito frio)
- Suporte de tubos de trabalho pesado
- Caixa de ferramentas
- Base para manuseio de materiais
- Proteção secundária para ativar elevação (SGLE)
- Bio-óleo
- Telemática ELEVATE
- Testes não destrutivos
- Pneus sólidos não marcantes com pinos de aderência
- Opções de garantia (planos disponíveis de 3 ou 5 anos)

Especificações preliminares no momento da impressão.

† Os tempos de entrega padrão podem aumentar ao adicionar equipamentos opcionais. Consulte a fábrica.



‡ As capacidades e os pesos da máquina podem diferir ao adicionar opcionais.

LA/PT/11/2023

SKYJACK
simply reliable

SJ9664 RT ELEVADORES TIPO TESOURA PARA TODO TERRENO

Dimensões	SJ9664 RT
A Altura de trabalho	70' (21,34 m)
B Altura da plataforma elevada	64' (19,51 m)
C Altura da plataforma abaixada	96,5" (2,45 m)
D Largura total	96" (2,44 m)
E Comprimento total	180" (4,57 m)
F Altura armazenada (proteções elevadas)	141,7" (3,60 m)
G Altura armazenada (proteções abaixadas)	109,5" (2,78 m)
H Largura da plataforma (dimensão interna)	75" (1,90 m)
I Comprimento da plataforma (dimensão interna)	171,7" (4,36 m)
J Comprimento da plataforma (plataforma única estendida)	231" (5,87 m)
K Comprimento da plataforma (plataforma dupla estendida)	284" (7,21 m)
Especificações	SJ9664 RT
Extensão da plataforma (projeção)	5' (1,52 m)
Altura mínima do solo	10" (26 cm)
Distância entre eixos	119" (3,02 m)
Peso	21.495 lbs (9.750 kg)
Capacidade de subida	32%
Raio de manobra (interno)	131" (3,33 m)
Tempo de elevação (com carga nominal)	86 s
Tempo de descida (com carga nominal)	70 s
Velocidade de deslocamento (retraída)	3,0 mph (4,8 km/h)
Velocidade de deslocamento (elevada)	0,5 mph (0,80 km/h)
Altura máxima de deslocamento	30' (9,14 m)
Capacidade (total)	1.130 lbs (513 kg)
Plataforma principal (com 1 deque de extensão)	630 lbs (286 kg)
Deque de extensão frontal	500 lbs (227 kg)
Classificação da equipe à intensidade máxima do vento	3
Reservatório hidráulico	31 gal. (116 l)
Motor diesel	Kubota 24,8 HP D1305
Capacidade do tanque de combustível	13 gal (49 L)
Tipo de pneu	Maciço
Dimensões dos pneus	33 x 12-20

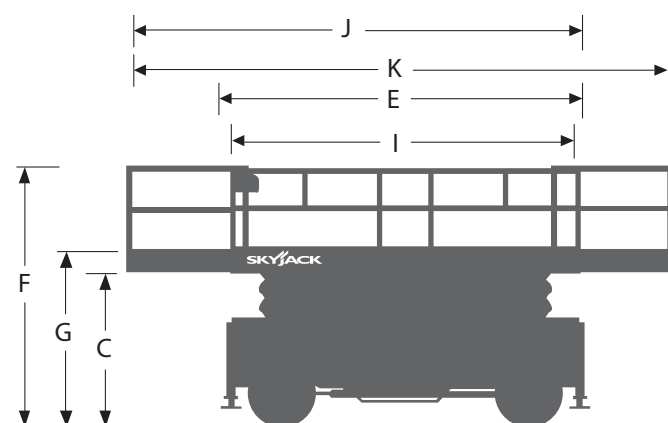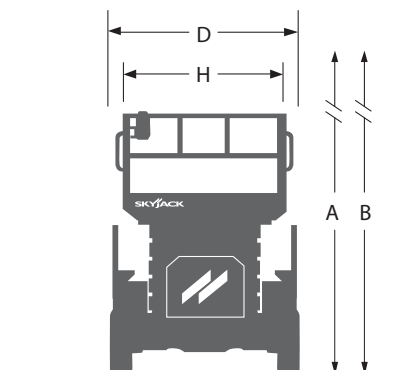

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9
 Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 PABX: 1-800-265-2738
 Telefone: 519-837-0888
 Fax: 519-837-8104
 E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK
 simply reliable

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os Manuais de operação, manutenção e peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estarem em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.