

SJ20

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À MÂT VERTICAL



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système de détection de surcharge
- Pleine hauteur de conduite avec plate-forme rétractée
- Traction électrique à vitesse variable aux deux roues avant
- Braquage de 90° (rayon de braquage intérieur de zéro)
- Double frein d'arrêt
- Interface visuelle intégrée avec capacités de diagnostic
- Boîtier de commande composite résistant aux impacts, style écran
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de conduite et de levage
- Plate-forme en mouvement de 0,41 m (16 po)
- Vérins de levage multiétapes
- Source d'alimentation de 24 V c.c.
- Protection basse tension des batteries
- Niveau de pente de 25 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Système fixe de protection contre les trous
- Prise de 110 V c.a. sur plate-forme élévatrice avec disjoncteur de fuite à la terre
- Détecteur d'inclinaison (2,5° x 1,5°)
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de conduite et de levage
- Alarme sonore de mouvement
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Avertisseur
- Points d'arrimage/de levage
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Filtre à huile amovible
- Prêt pour la télématique
- Garantie de 5 ans sur le chargeur standard
- Garantie de 2 ans « Feuille d'or » (garantie de 5 ans pour la structure)

ACCESSOIRES †

- Râtelier à tuyaux de service léger
- Plateau pour outils
- Porte-tubes fluorescents

OPTIONS ‡

- Clignotants doubles
- Portillon à battant
- Système de confinement des fuites ECOTRAY
- Huile naturelle
- Trousse pour vitesse du vent de 12,5 m/s (28 mi/h) jusqu'à 3,96 m (13 pi)
- Protection secondaire des commandes de levage (SGLE)
- Essais non destructifs
- Télématique ELEVATE (garanties de trois ou cinq ans offertes)
- Système de gestion de la batterie (BMS) d'ELEVATE*
- Options de garantie (garanties de trois ou cinq ans offertes)


† Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est commandé; consultez l'usine.

‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées.

* Disponible uniquement avec la télématique ELEVATE.

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À MÂT VERTICAL SJ20

Dimensions	SJ20
A Hauteur de travail	7,77 m (25 pi 6 po)
B Hauteur de la plate-forme levée	5,94 m (19 pi 6 po)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	0,76 m (30 po)
D Largeur totale	0,80 m (31,5 po)
E Longueur hors tout	1,37 m (54 po)
F Hauteur arrimée (haut du mât)	2,00 m (79,5 po)
G Largeur de la plate-forme (dimension interne)	0,69 m (27 po)
H Longueur de la plate-forme (dimension interne)	0,91 m (36 po)
Caractéristiques techniques	SJ20
Plate-forme en mouvement (extension)	0,41 m (16 po)
Dégagement au sol (cavité levée)	2,54 cm (1 po)
Empattement	1,12 m (44 po)
Poids	1 107 kg (2 440 lb)
Niveau de pente	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0
Rayon de braquage (extérieur)	1,40 m (55 po)
Durée de levage (avec charge nominale)	25 s
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	25 s
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	4 km/h (2,5 mi/h)
Vitesse de conduite (en position levée)	0,5 km/h (0,3 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale
Capacité (totale)	159 kg (350 lb)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	792 kPa (148 lb/po ²)
Charge au sol globale (avec charge nominale)	11,4 kPa (238 lb/pi ²)
Nombre maximal de personnes à une vitesse de vent de 0 mi/h (0 m/s)	1
Nombre maximal de personnes à une vitesse de vent de 12,5 m/s (28 mi/h) ou moins	0 (En option 1)
Type de pneu	Solide, N/M
Taille des pneus	10 x 4

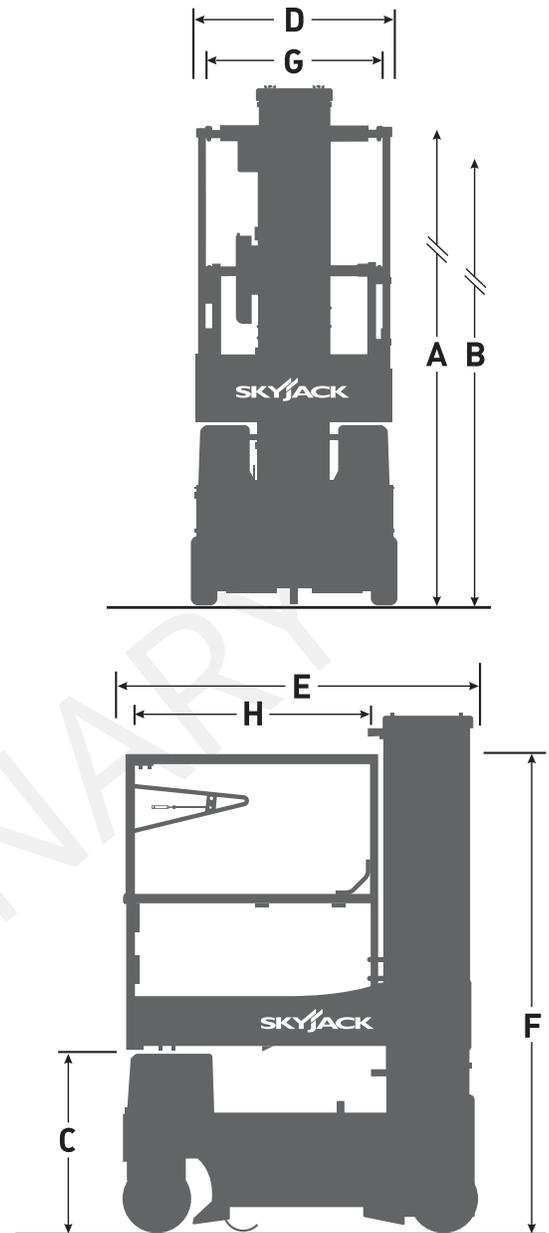

Siège social de Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph (Ontario) N1H 1B9, Canada
 Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
 Réception : 1 800 265-2738
 Téléphone : 519 837-0888
 Télécopieur : 519 837-8104
 Courriel : skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK
 simply reliable